

## Smart Touch Panel Mini

RF      4 ÇIKIŞ      230V~      DOKUNMATİK

### GENEL ÖZELLİKLER

inohom Smart Touch Panel Mini STPM1710 evinizin tüm ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Dahili sıcaklık sensörü sayesinde oda termostati özelliği vardır. Aydınlatma aç-kapat-dimlenebilir kontrol, perde-panjur kontrolü, priz kontrolü, senaryo aktivasyon yönetimi ve izlenmesini sağlar. Programlanabilir 10 menü sayfası ve her sayfaya 2 kontrol bulunabilir.

Dahili 3 adet 16A 277V~ Röle çıkışlı ve 0-10V Analog çıkış ile inohom akıllı ev ile entegre veya bağımsız çalışır. Standart anahtar kasasına montajı mümkündür. 0.96" OLED ekran, temperli cam tasarım ve dokunmatik butonlara sahiptir. Farklı renklerde üretilen cam ve led seçenekleriyle sunulmaktadır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER


Besleme Voltajı	100-240VAC
Çıkışlar	3 Röle( 277VAC 16A inrush 100A ) Analog Çıkış 0-10VDC
Sensörler	Sıcaklık Sensörü(-55°C+125°C)
Ekran	0.96" OLED
Butonlar	Kapasitif Dokunmatik
Haberleşme	RF 433 MHz
İşletim Sistemi	inohom OS
Bağlantılar	2.5 mm <sup>2</sup> vidalı klemens
Koruma Sınıfı	IP20
Çalışma Sıcaklığı	0...+50°C
Bağıl Nem	Max 50 °C %65 Nemli Ortam
Yükseklik	Max 2000m
Boyutlar	90mm x 90mm x 14mm
Kurulum	Siva Üstü Duvar Montaj
Histerisiz	0.5 C°
EMC	EN55032, EN55024, EN62368-1

**!** Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanım kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

**!** Solvent(tiner, benzin, asit vb.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle ürün silinmemelidir.

### HABERLEŞME ÖZELLİKLERİ


#### INTERNET ÜZERİNDE KONTROL YAPISI

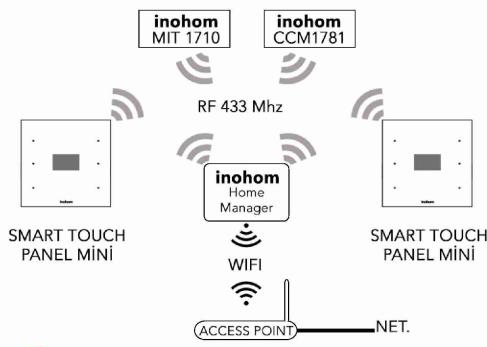

**i** inohom ürünleri kendi aralarında 433Mhz radyo frekansında şifreli olarak haberleşir. Cihazlar inohom haberleşme protokolü kullanırlar. Cihazlar inohom Home Manager olmadan da kendi aralarında haberleşme gerçekleştirerek evinizin kontrolünü devam ettirebilir.

**i** inohom Home Manager, sistemin IP'ye çıkmasını sağlayarak internet üzerinden uzak kontrolünü sağlar. WiFi Kablosuz haberleşme ile Access Point üzerinden interneete çıkar.

#### YEREL KABLOSUZ KONTROL YAPISI



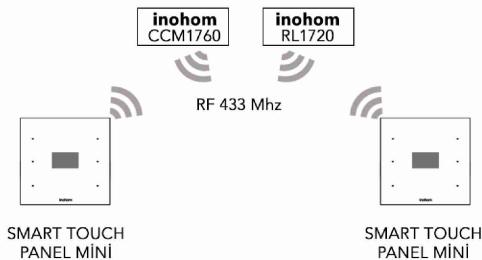


**i** Smart Touch Panel Mini diğer inohom ürünler ile kablosuz haberleşerek çıkış ve set değerlerini öğrenip değiştirebilir. Bu yapıda senaryolar kullanılamaz. Bu yapıda sistem mobil uygulamalar ve Web üzerinden kontrol edilemez.

### EKRAN MENÜ AÇIKLAMALARI

	ISITMA AKTİF
	ISITMA PASİF
	PERDE-PANJUR AÇIK
	PERDE-PANJUR KAPALI
	PERDE-PANJUR DURDU
	AYDINLATMA AÇIK
	AYDINLATMA KAPALI
	AYDINLATMA ŞİDDETİ
	SENARYO AKTİVASYON
	PRİZ AÇIK
	PRİZ KAPALI

### KURULUM

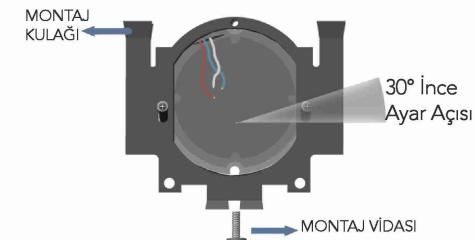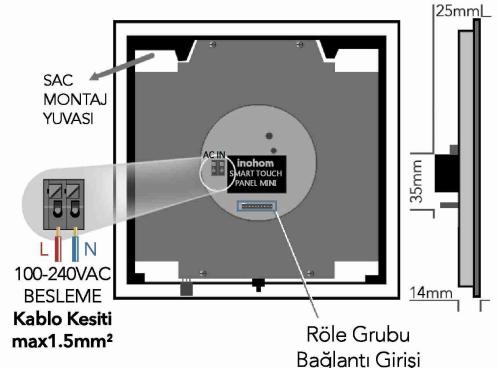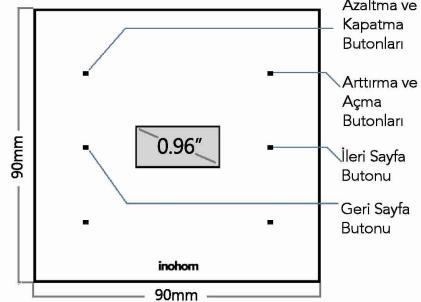


**i** Ürün montajı için kutu içeriğinden çıkan montaj sacını kullanınız. Montaj sacının anahtar kasasına montajı için uygun deliklerleri kullanınız. Sacın zemine dik monte edildiğinde emin olunuz. İnce ayarlama yapabilmek için montaj sacındaki delikler 30° sapmaya izin verir.

**!** Ürün montajında kullanılan alt montaj vidasını aşırı sıkımayın.



Smart Touch Panel Mini  
Arkasına Takılacak  
Konnektör

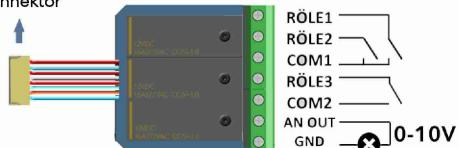

**i** Cihaz arkasına takılıp çıkarılabilen röle grubu ile Smart Touch Panel Mini üzerinden çeşitli aç kapat kontrolleri yapabilirsiniz ve 0-10VDC çıkış ile aydınlatmaları dimleyebilirsiniz. Röleler 277VAC 16A inrush 100A'e kadar dayanım gösterir yapışma yapmadan uzunu ömürlü kullanım sunar.